





CSD FAITAGE VENTILE 1 ET 2 PENTES

Profilés et accessoires


Structures

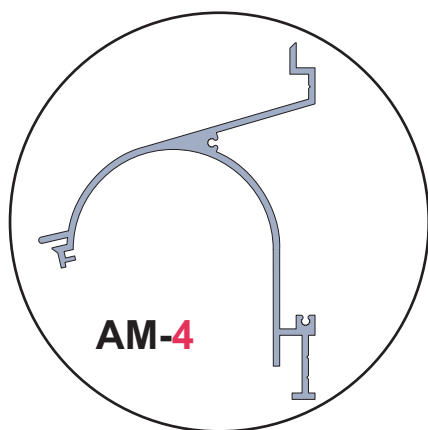


Profilé alu «haut de la structure»

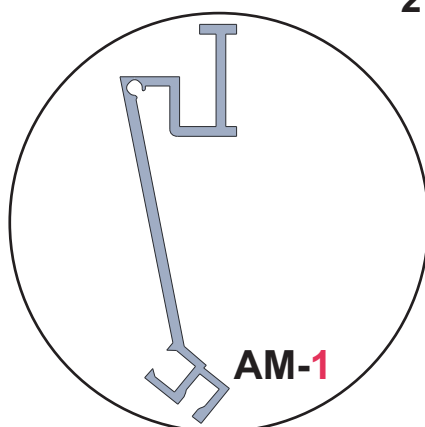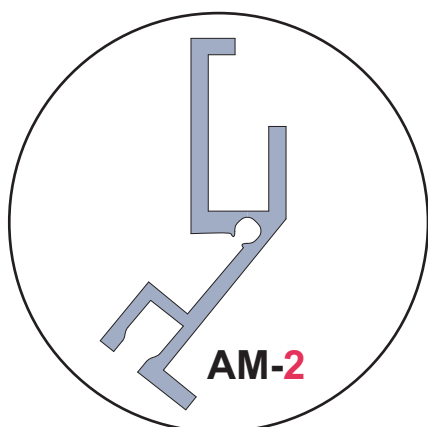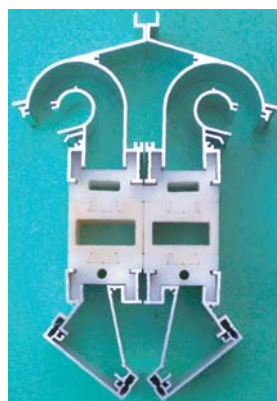


Profilés alu «bas pour hotte»

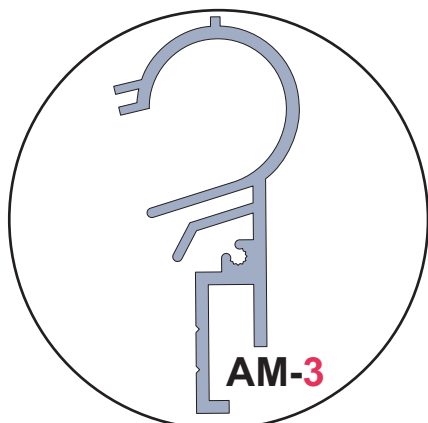

Profilé alu «pour AM-4»

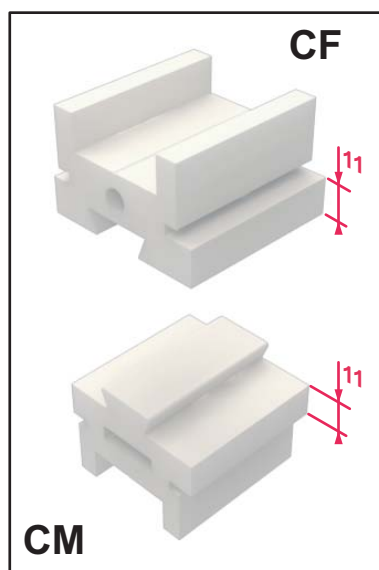




Cales de base «abs»

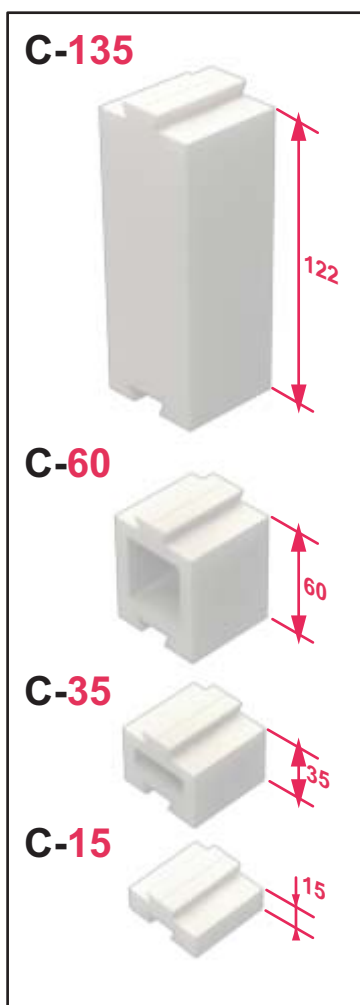


Cales intermédiaires «abs»

CSD FAITAGE VENTILE 1 ET 2 PENTES

Structure au solin - 1 pente

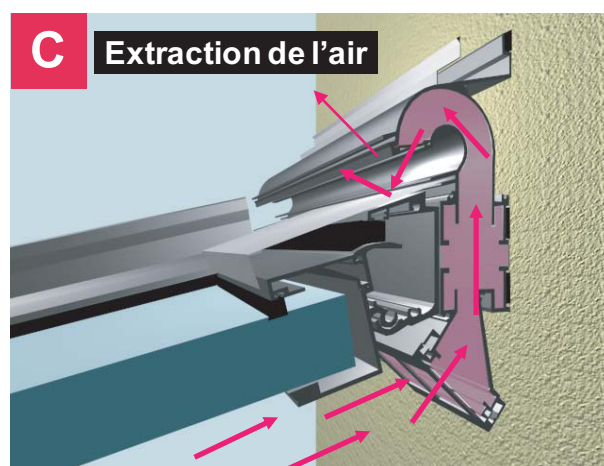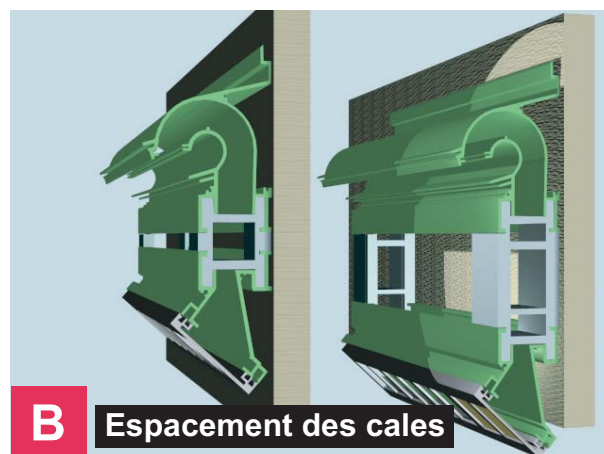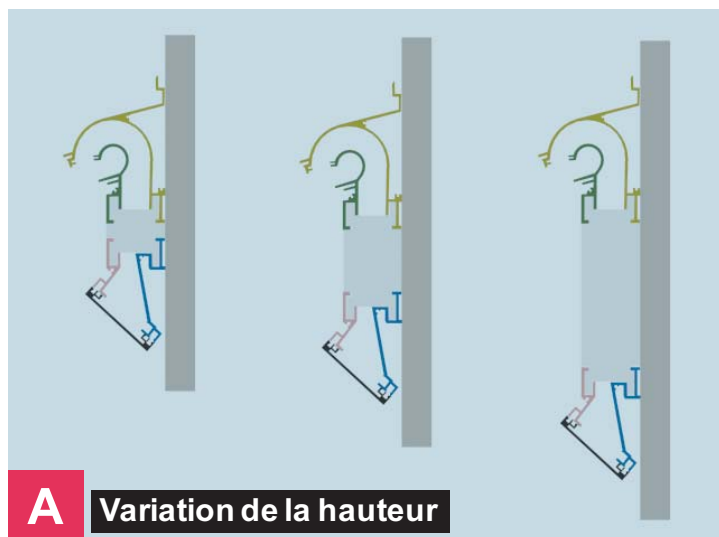




- Les cales sont espacées permettent la ventilation (B-C).
- La structure s'assemble en glissant les cales dans les profilés (B).
- La structure est modulable avec les cales intermédiaires (A).

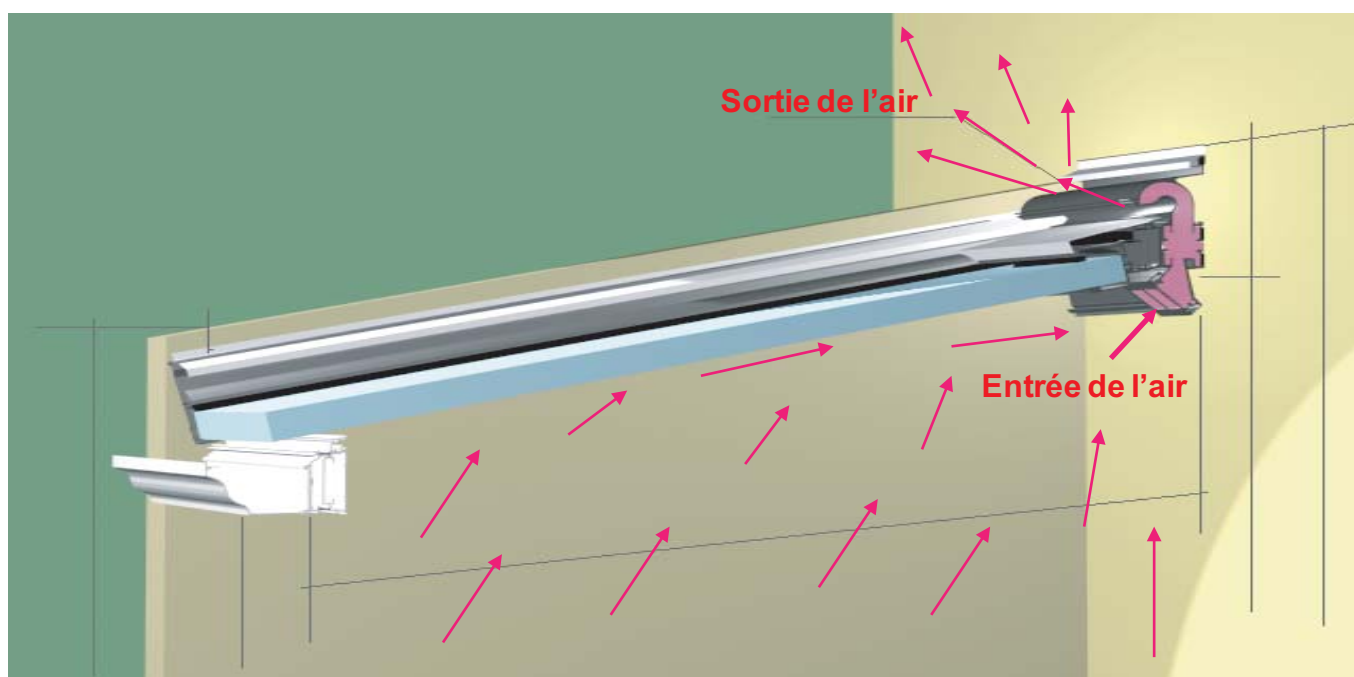

CSD FAITAGE VENTILE 1 ET 2 PENTES

Structure à 2 pentes

Exemples avec «Solin courant articulé» et divers renfort

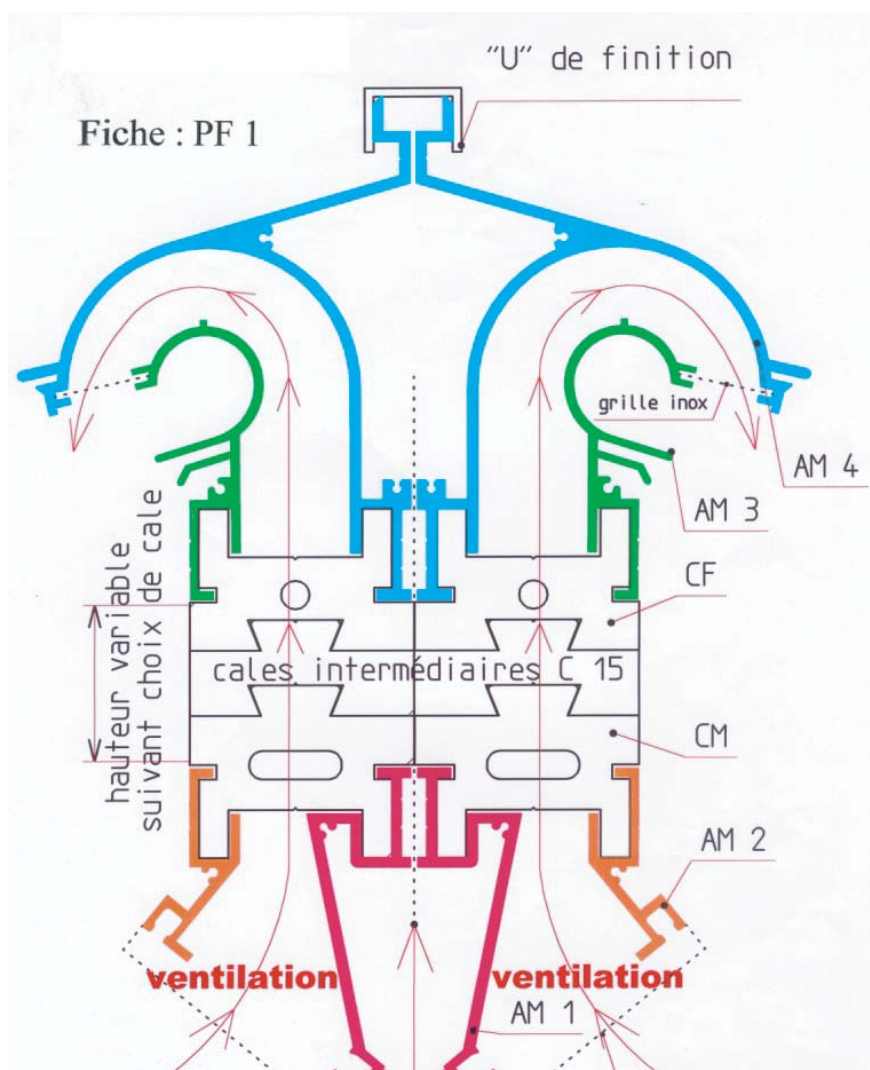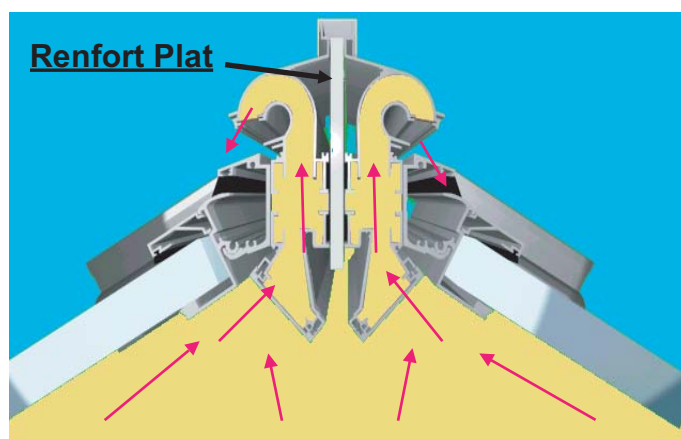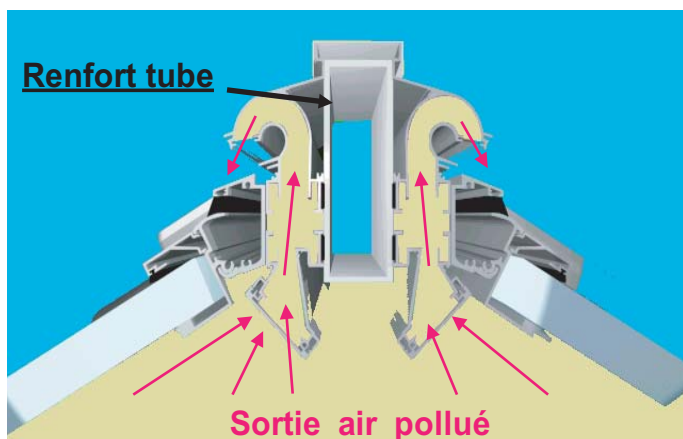


CSD FAITAGE VENTILE 1 ET 2 PENTES


Adaptation de la structure

Exemple de poses avec câles de base


POSE TRADITIONNELLE

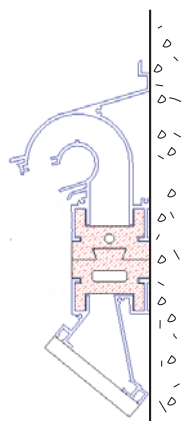


POSE SUR POUTRE

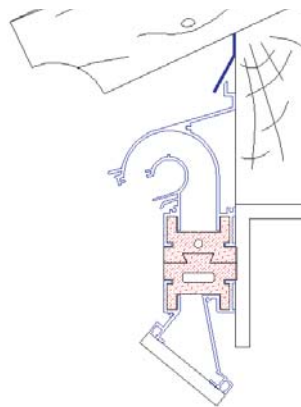


POSE SUR CORNICHE

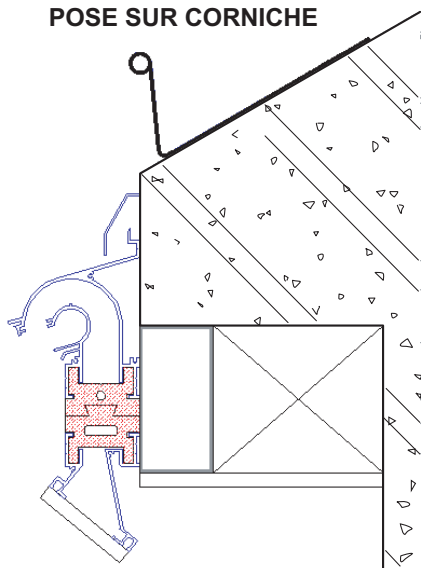

POSE EN SOUS FACE

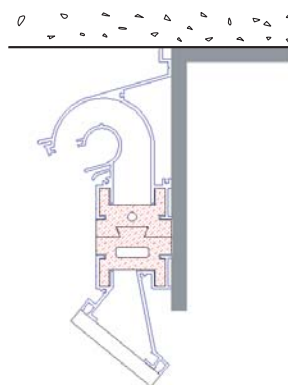

2 PENTES

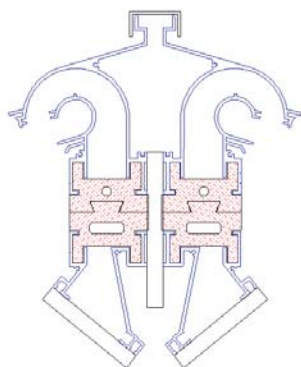

CALAGE POUR RAYONNEMENT EN PIGNON

